

رجیستر کردن تلفن های سیسکو مدل های ۷۹۴۰ و ۷۹۶۰ بر روی
دستگاه OM شرکت New Rock



کاوا ارتباطات هوشمند
ارتباطات یکپارچه صوت، تصویر و دیتا


www.Kavatelecom.com

www.VoIPshop.ir

نگارش: علیرضا داودی

رجیستر کردن تلفن های سیسکو مدل های ۷۹۴۰ و ۷۹۶۰ بر روی دستگاه OM شرکت New Rock

برای این منظور ابتدا از طریق وب وارد تنظیمات دستگاه OM شوید

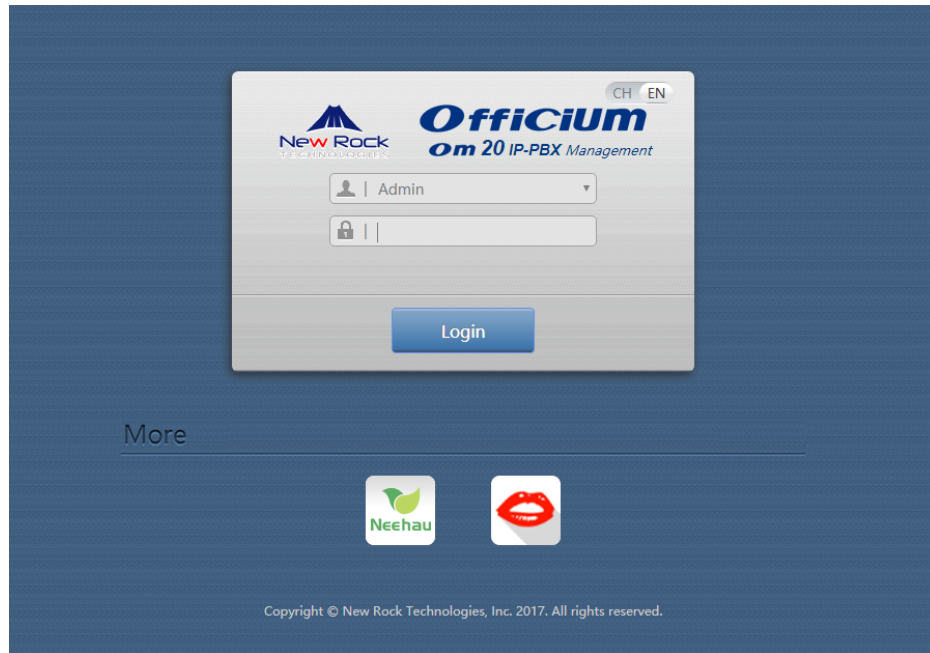

سپس مانند تصویر زیر وارد قسمت Extension شوید و گزینه IP را انتخاب کنید.

OM20 Admin Info | Reboot | Logout

Status Basic **Extension** Trunk Multi-site Application Advanced System tool Log

Analog **IP** IP table Group Extension status subscription Bound incoming call numbers


Do not use the same extension number as hunt group number, the number to reach the operator, feature access code, analog extension number or another IP extension number.
 Under the current security level, a registrar server from internet will be rejected if the password is the same as the extension number.
 Your device is behind the NAT. If extensions are allowed to register from internet, please go to Remote access page to set the external IP address.

+ Add + Quick Addition + Batch adding Batch configuration Delete Registrar OPTIONS Input Ext. number

ID	Enable	Online status	Number *	Password *	PIN *	Display as	Group	Call restriction	Delete	Setting
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	300	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	301	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	302	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	303	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	304	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	305	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	306	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	307	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	308	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	309	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	310	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	311	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	312	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	313	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	314	*****				Domestic		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Offline	315	*****				Domestic		

Save

همان طور که مشاهده میکنید مشخصات هر یک از داخلی ها در این قسمت قابل مشاهده و تغییر است. برای استفاده از تلفن های CISCO می بایست از مدل های ۷۹۴۰ و یا ۷۹۶۰ استفاده نمایید. ابتدا چک کنید که firmware تلفن ها SIP باشند اگر به نوار مشکی بالای صفحه نمایش دقت نمایید عبارت SIP قابل مشاهده است.

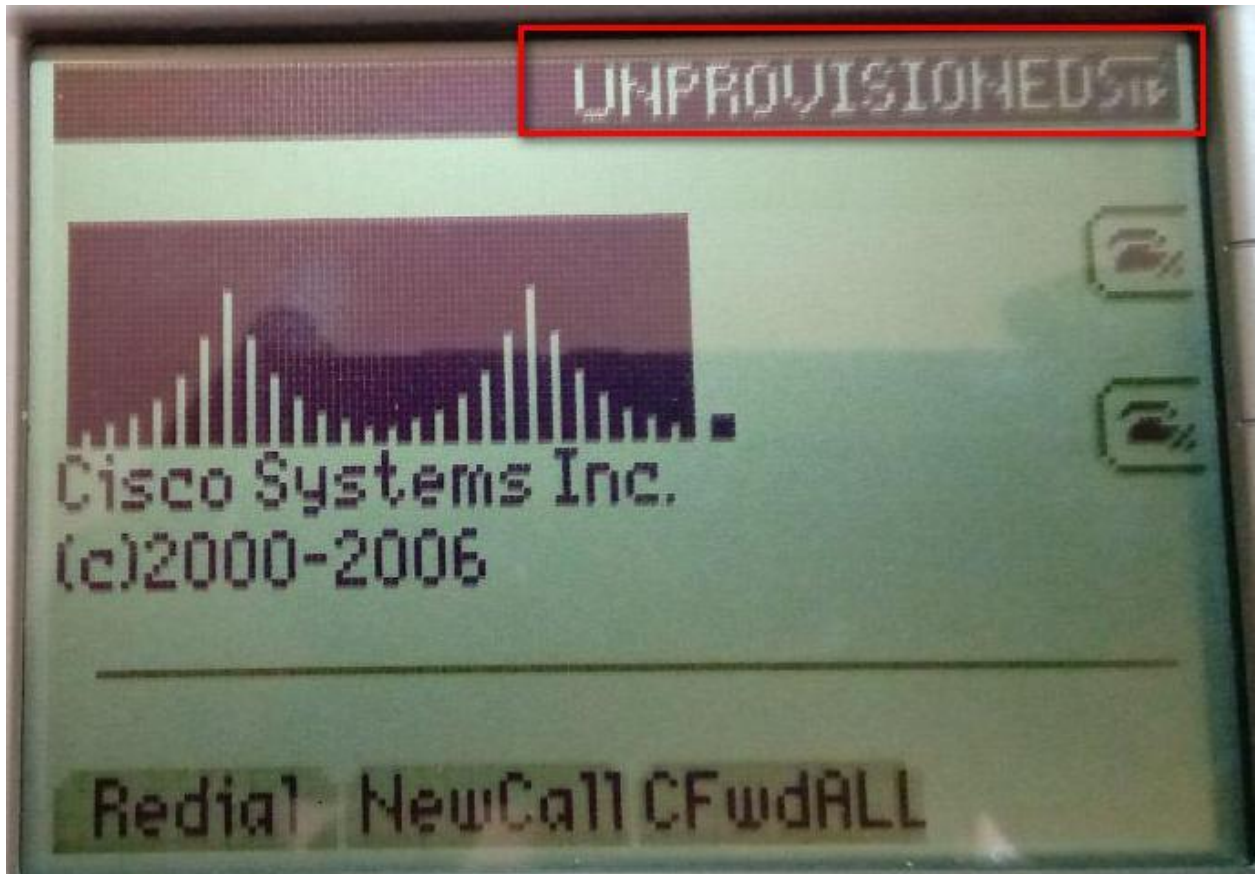


با استفاده از کلید settings بر روی تلفن وارد تنظیمات آن شوید.




تلفن های سیسکو به صورت پیش فرض برای تنظیمات دارای رمز عبور هستند

Pass: cisco

برای باز کردن منو بعد از ورود به تنظیمات وارد گزینه ۹ Unlock Config شوید و عبارت cisco را با حروف کوچک وارد کنید.

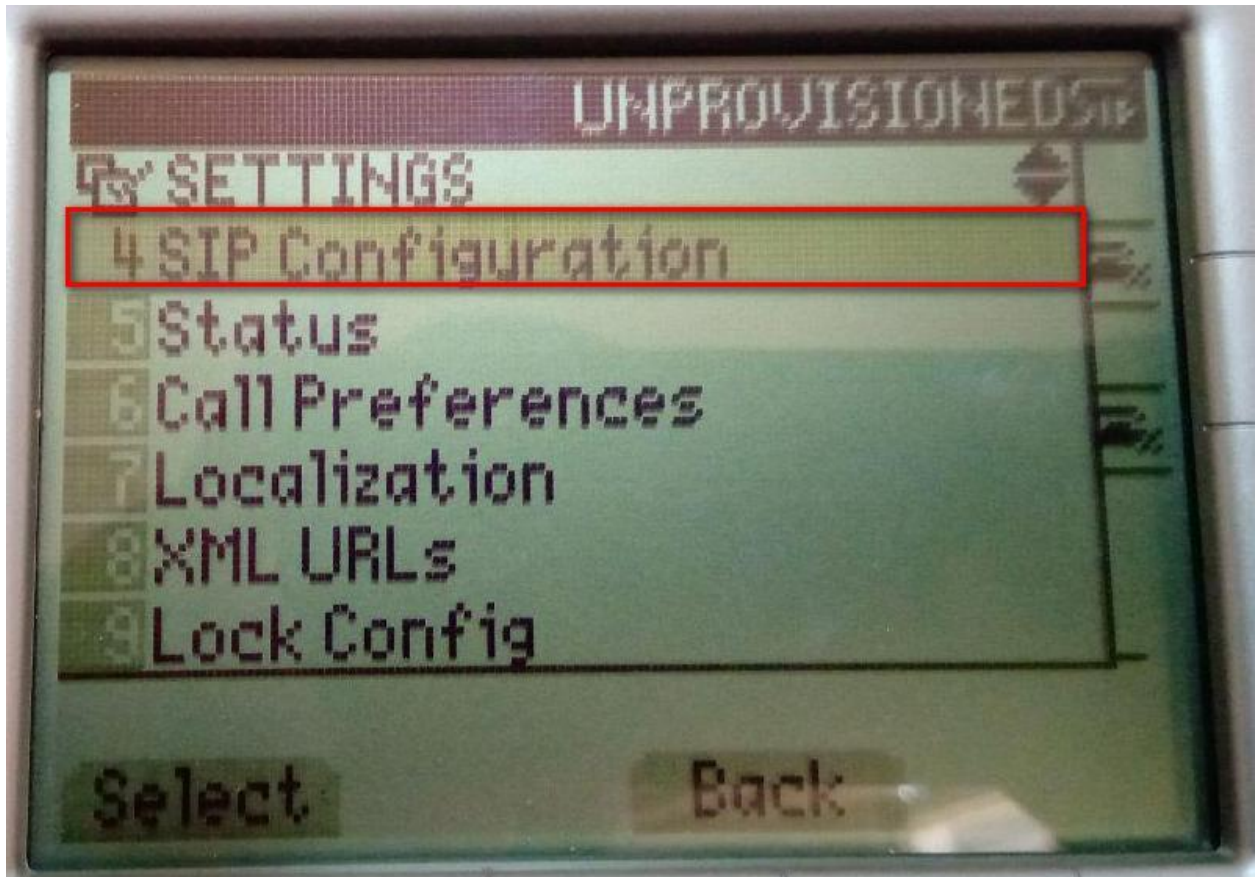

همان طور که مشاهده میکنید تنظیمات هر یک از Line های تلفن قابل مشاهده و تنظیم است

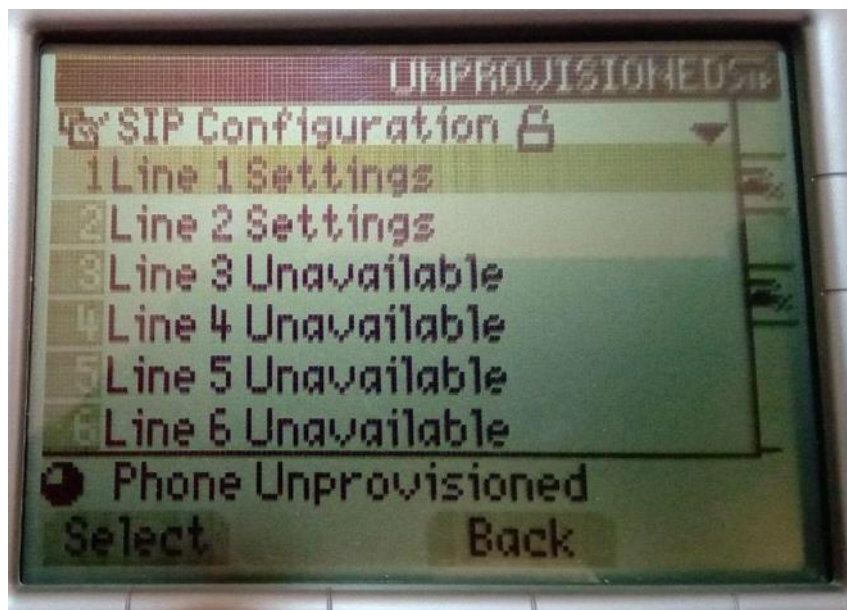

در مرحله بعد Line 1 را انتخاب کنید و مانند توضیحات زیر اطلاعات هر قسمت را وارد نمایید.

Name = Extension Number
 Shortname = Extension Number
 Authentication Name = Extension Number
 Authentication Password = Extension Password
 Display Name = Extension Number
 Proxy Address = SIP server (IP New Rock OM)
 Proxy Port = 5060

در انتها نیز کلید Save را انتخاب نمایید.

سپس در همان قسمت SIP Configuration گزینه ۱۰ Register with proxy را Yes کنید در مرحله بعد گزینه ۲۴ NAT Enabled را yes کنید و در گزینه ۱۰ NAT Address آدرس IP دستگاه OM را وارد کنید در انتها با انتخاب کلید Save تنظیمات را ذخیره کنید.

برای عملکرد بهتر تلفن را یک بار خاموش و روشن نمایید.

