

---

## راهنمای تنظیم سریع تلفن ویپ مدل AQ101

---

### کاوا ارتباطات هوشمند

ارتباطات یکپارچه صوت ، تصویر ، دیتا

[www.KavaTelecom.com](http://www.KavaTelecom.com)

[www.voipshop.ir](http://www.voipshop.ir)

این گوشی یکی از گوشی های ویپ از برند می باشد AEI و مدل رومیزی است

این گوشی دارای پورت WAN و POWER (6 ولت) میباشد . آداپتور را وصل نموده و کابل شبکه را به پورت WAN وصل نمایید . اگر در شبکه DHCP داشته باشید تلفن از DHCP آبی پی میگیرد.

برای دیدن این آبی پی و همچنین تنظیمات آن به دو مسیر زیر بروید :

Menu → Network → Wan Setup →

در این بخش میتوانید نوع آبی پی تلفن را مشخص نمایید ( STATIC , PPPOE , DHCP )

Menu → Network → Status

در این مسیر میتوانید آبی پی دستگاه را مشاهده نمایید


این تلفن را میتوانید از روی خود گوشی و یا صفحه وب تنظیم نمایید که این تنظیمات از صفحه راحت تر صورت میگیرد . آدرس آبی پی تلفن را در Browser خد با فرمت زیر وارد نمایید :

Http:// IP Address :8000


در این قسمت User و Pass را وارد نمایید

User : admin


Pass :1234

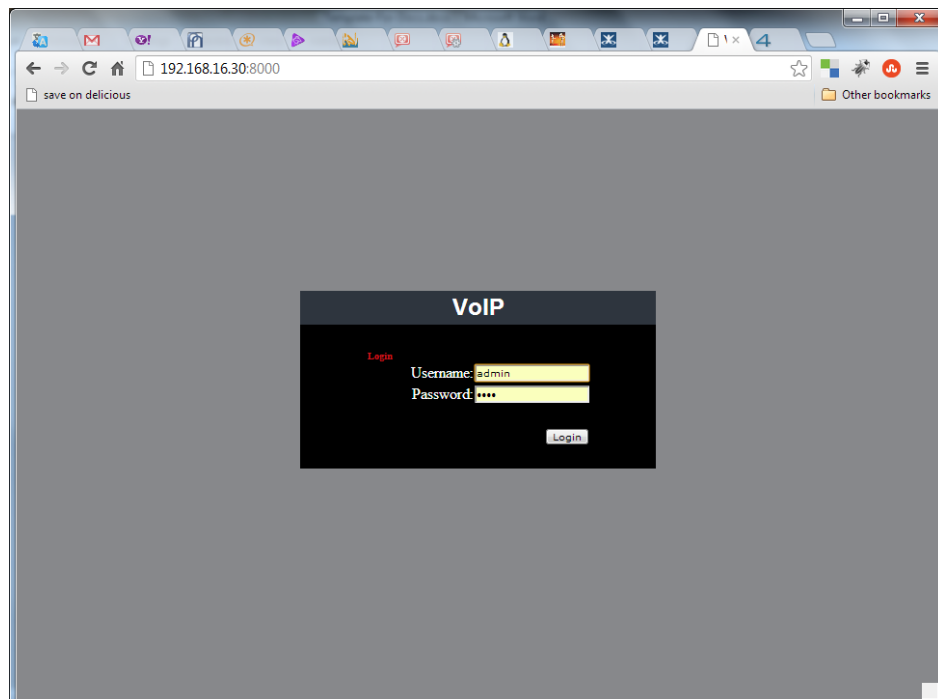

صفحه تنظیمات تلفن را مشاهده میکنید. در این بخش و در قسمت Sip Setting میتوانید تنظیمات Sip را برای گوشی خود انجام دهید مطابق شکل زیر:

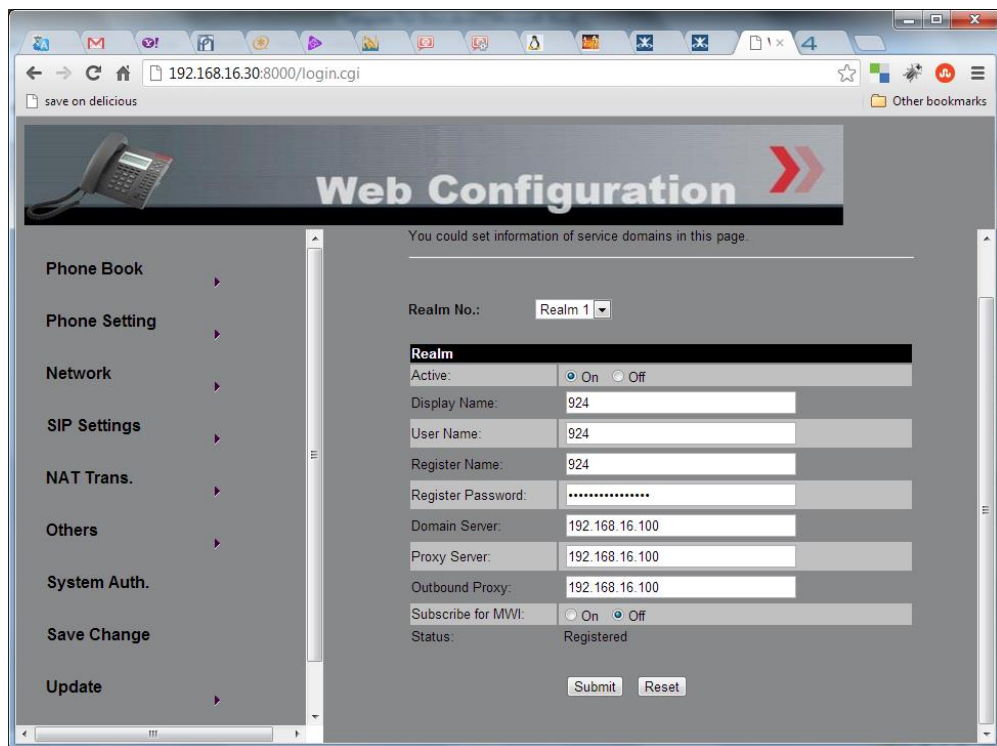

در این مدل از گوشی شما میتوانید VPN هم داشته باشید (هم PPTP و هم L2TP) برای اینکار به قسمت Network بروید:

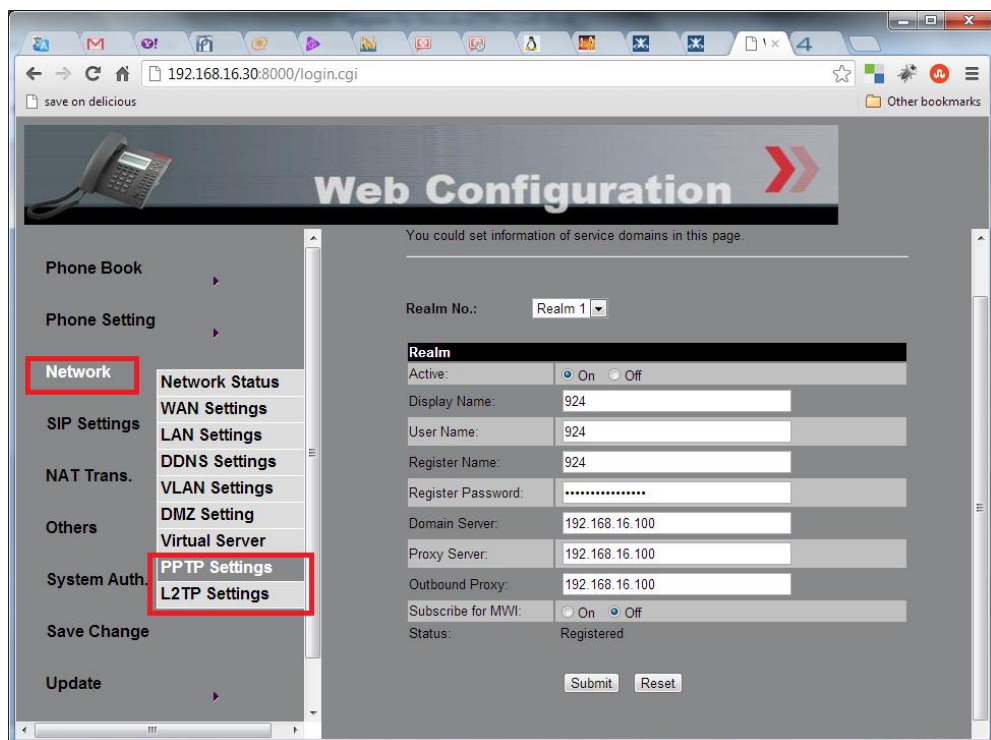

كاوا ارتباطات هوشمند ارائه دهنده سیستم های یکپارچه صوت، تصویر، دیتا

www.Polycom.ir www.KavaTelecom.com www.VoipShop.ir

88209221 - 88209220

در این صفحه می‌توانید User و Pass , وی پی ان سرور خود را وارد کرده و به آن کانکت نمایید  
در قسمت Phnoe Setting می‌توانید تنظیمات زیر را انجام دهید :

- Call Forward
  - Volum Setting (هم برای هندست و هم برای Speaker)
- Ringer Setting (4 نوع زنگ به صورت دیفالت تعریف شده است)
- DND Setting
  - DialPlan
- Call Waiting
- HotLine (برای ارتباط مستقیم می‌توانید از این قسمت استفاده کنید)

در قسمت SIP Setting هم می‌توانید تنظیمات مربوط به کدک و DTMF را نیز انجام دهید  
توجه داشته باشید که بعد انجام هر تغییری باید بر روی Save Changes کلیک نمایید و گرنه تنظیمات شما ذخیره نخواهد شد

