

تنظیمات مربوط به نوع و میزان پخش آهنگ در تلفن های پلی کام

نحوه ذخیره کردن تنظیمات صدای گوشی پلی کام :

ابتدا فریم ور نوع تلفن رو از سایت پلی کام قسمت Support تهیه می کنید، که در شکل زیر ما مدل IP 550 رو در نظر می گیریم. باید نوع فریم ور که دانلود می کنید تحت عنوان **SoundPoint IP and Polycom VVX SIP 3.2X [Combined]** باشد.

The screenshot shows the Polycom Support website interface. The browser address bar displays the URL: http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/soundpoint_ip/soundpoint_ip550.html. The page header includes the Polycom logo and the word "Support". A navigation menu contains links for Support Home, Licensing & Product Registration, Knowledge Base, Service & RMAs, Documents and Downloads, and Customer Management. The main content area is titled "SoundPoint® IP 550" and includes a search bar with "SoundPoint IP 550" entered. Below the search bar, there are radio buttons for "SoundPoint IP 550" (selected) and "All content". A "PLEASE NOTE:" section provides information about the download files. A "Downloads" section lists various software versions and utilities. The right sidebar contains "Service & Support Resources" and "Downloads and D" sections.

سپس فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کرده و در فولدری قرار می دهید. حال باید فایل SiP.CF رو تغییر دهید. بدین منظور فایل مورد نظر را با نوت پد باز کرده و عبارت Volume رو جستجو کنید. حال در خط زیر مقادیر مورد نظر را به ۱ تبدیل کنید :


```
ume voice.volume.persist.handset="1" voice.volume.persist.headset="1"  
</ "voice.volume.persist.handsfree="1
```

تغییر آهنگ پخش تلفن های پلی کام :

برای پخش آهنگهای دلخواه خود فرمت فایل آهنگ مورد نظر شما باید به شکل زیر باشد :

- mono G.711 (13-bit dynamic range, 8-khz sample rate)
- mono L16/16000 (16-bit dynamic range, 16-kHz sample rate)
- mono L16/32000 (16-bit dynamic range, 32-kHz sample rate)
- mono L16/48000 (16-bit dynamic range, 48-kHz sample rate)


بدین منظور می توانید از نرم افزار Audacity جهت تغییر فرمت آهنگ ها استفاده کرد. در لینک زیر توضیحی از این برنامه دیده می شود :

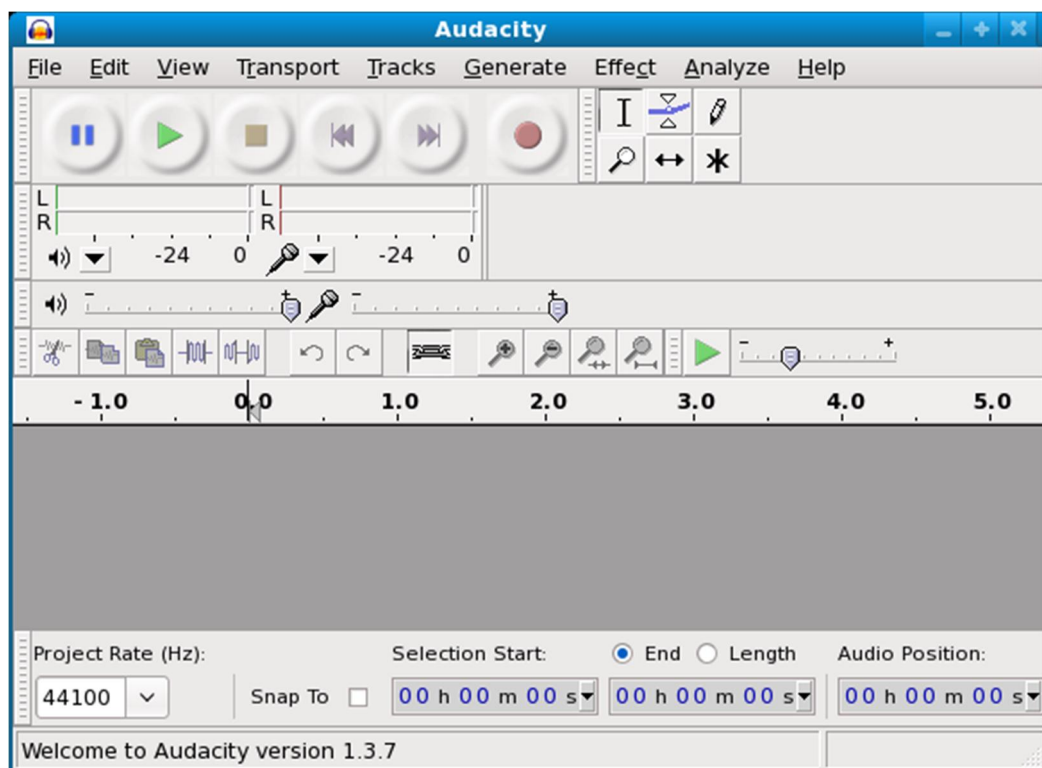

در لینک زیر توضیحی از نحوه انجام تغییر فرمت آهنگ مورد نظر خواهید دید :

<http://www.savelono.com/linux/asterisk-post/resample-mp3s-for-polycom-ringtones-with-audacity.html>


بعد از تهیه فایل آهنگ مورد نظر خود باید آن را در پوشه فریم ور خود قرار دهید.

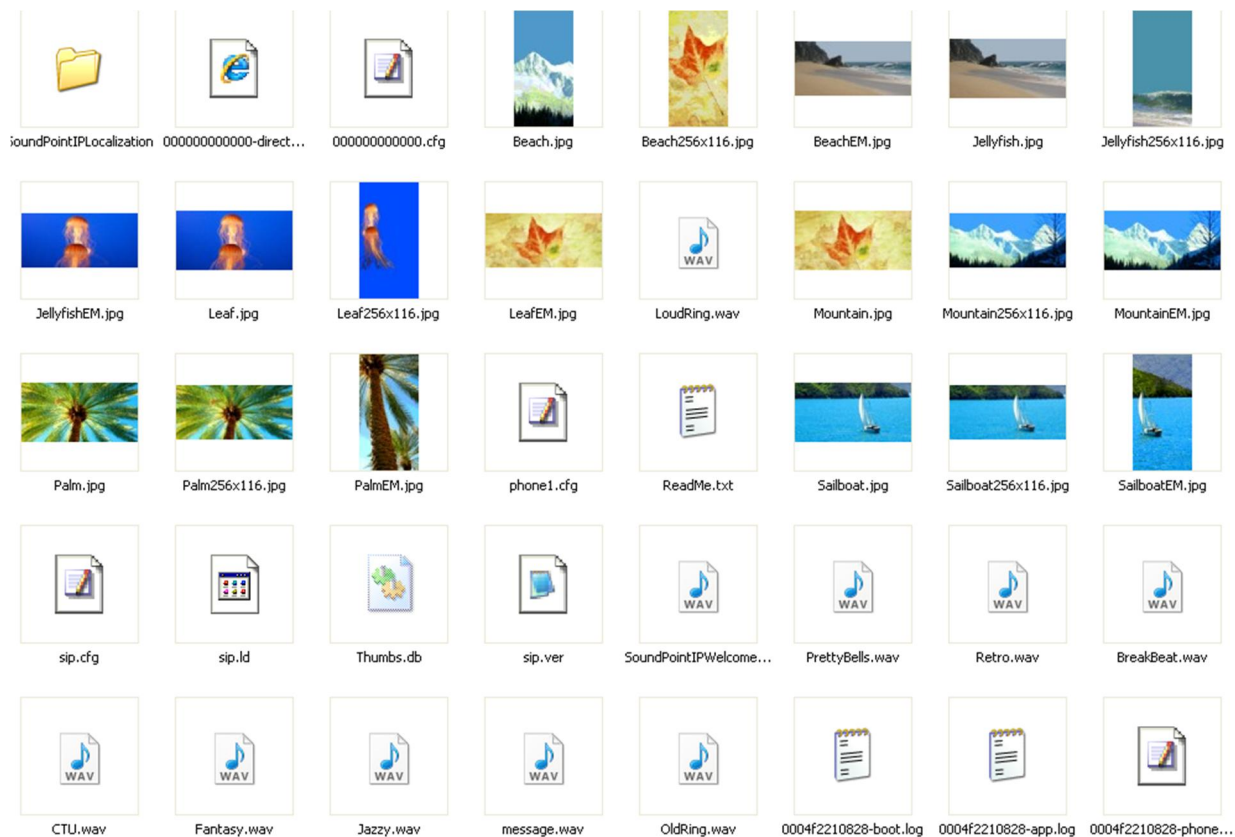

فایل های آماده شده تحت عناوین Retro.wa, PrettyBells.wav, BreakBeat.wav, CTU.wav, Fantasy.wav فریم ور مشاهده می کنید.

حال باید فایل Sip.cfg را ویرایش کنید، بدین منظور باید به قسمت Sampled audio رفته و برای هر کدام از saf.x که X شماره آهنگ مربوطه است را برابر با نام آهنگ مورد نظر قرار می دهید.

```
sampled_audio saf.1="Fantasy.wav" saf.2="Retro.wav" saf.3="BreakBeat.wav" saf.4="Jazzy.wav" >
saf.5="" saf.6="" saf.7="" saf.8="" saf.9="" saf.10="" saf.11="" saf.12="" saf.13="" saf.14="" saf.15=""
< /"=saf.16="" saf.17="" saf.18="" saf.19="" saf.20="" saf.21="" saf.22="" saf.23="" saf.24
```

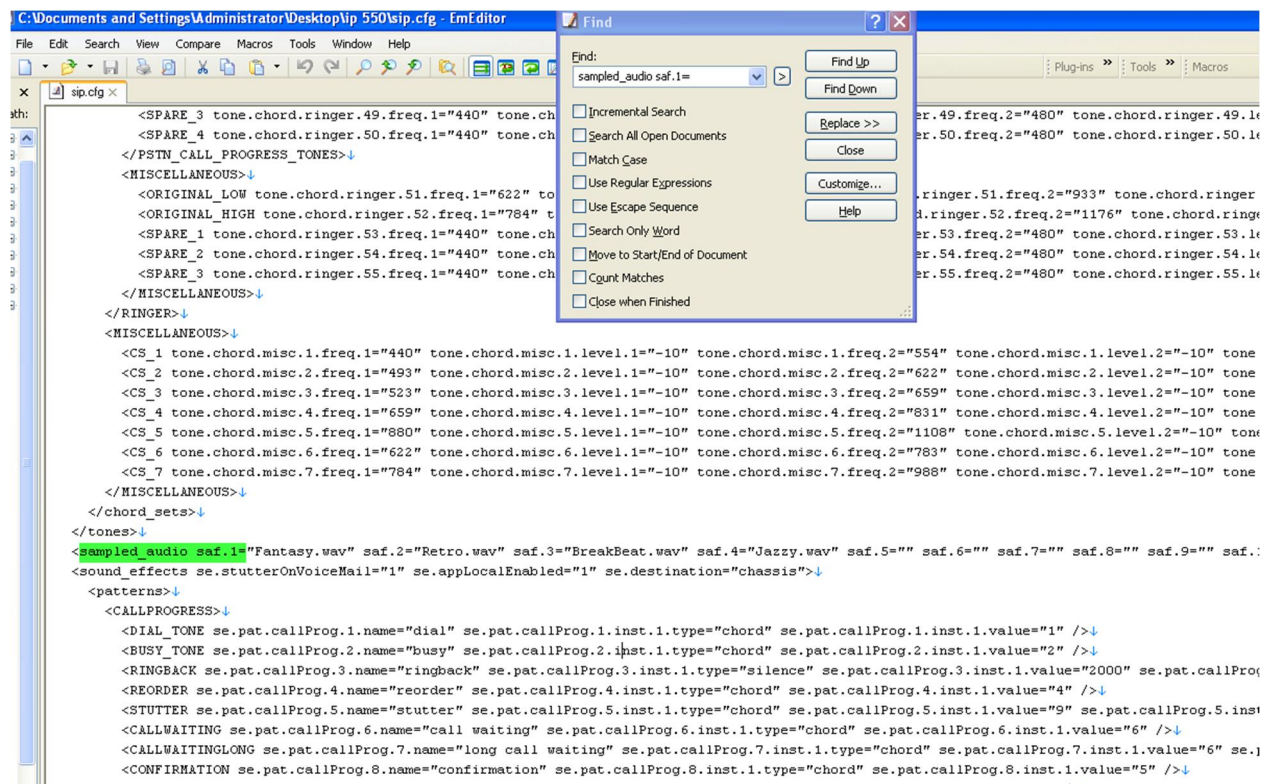

حال فایل مورد نظر را ذخیره کرده. وبا استفاده از یک TFTP سرور (به طور مثال TFTP SERVER VoIP یا نرم افزار TFTP32)، کل فریم ور را روی گوشی لود کنید.